


#### UFS TECHNIK INFOS HANDELSMESSEN



FILME AUF TV ABSPIELEN (RÜCKWAND UND KUNDENSTOPPER)




#### FILME VOM INTERNEN SPEICHER AUS STARTEN

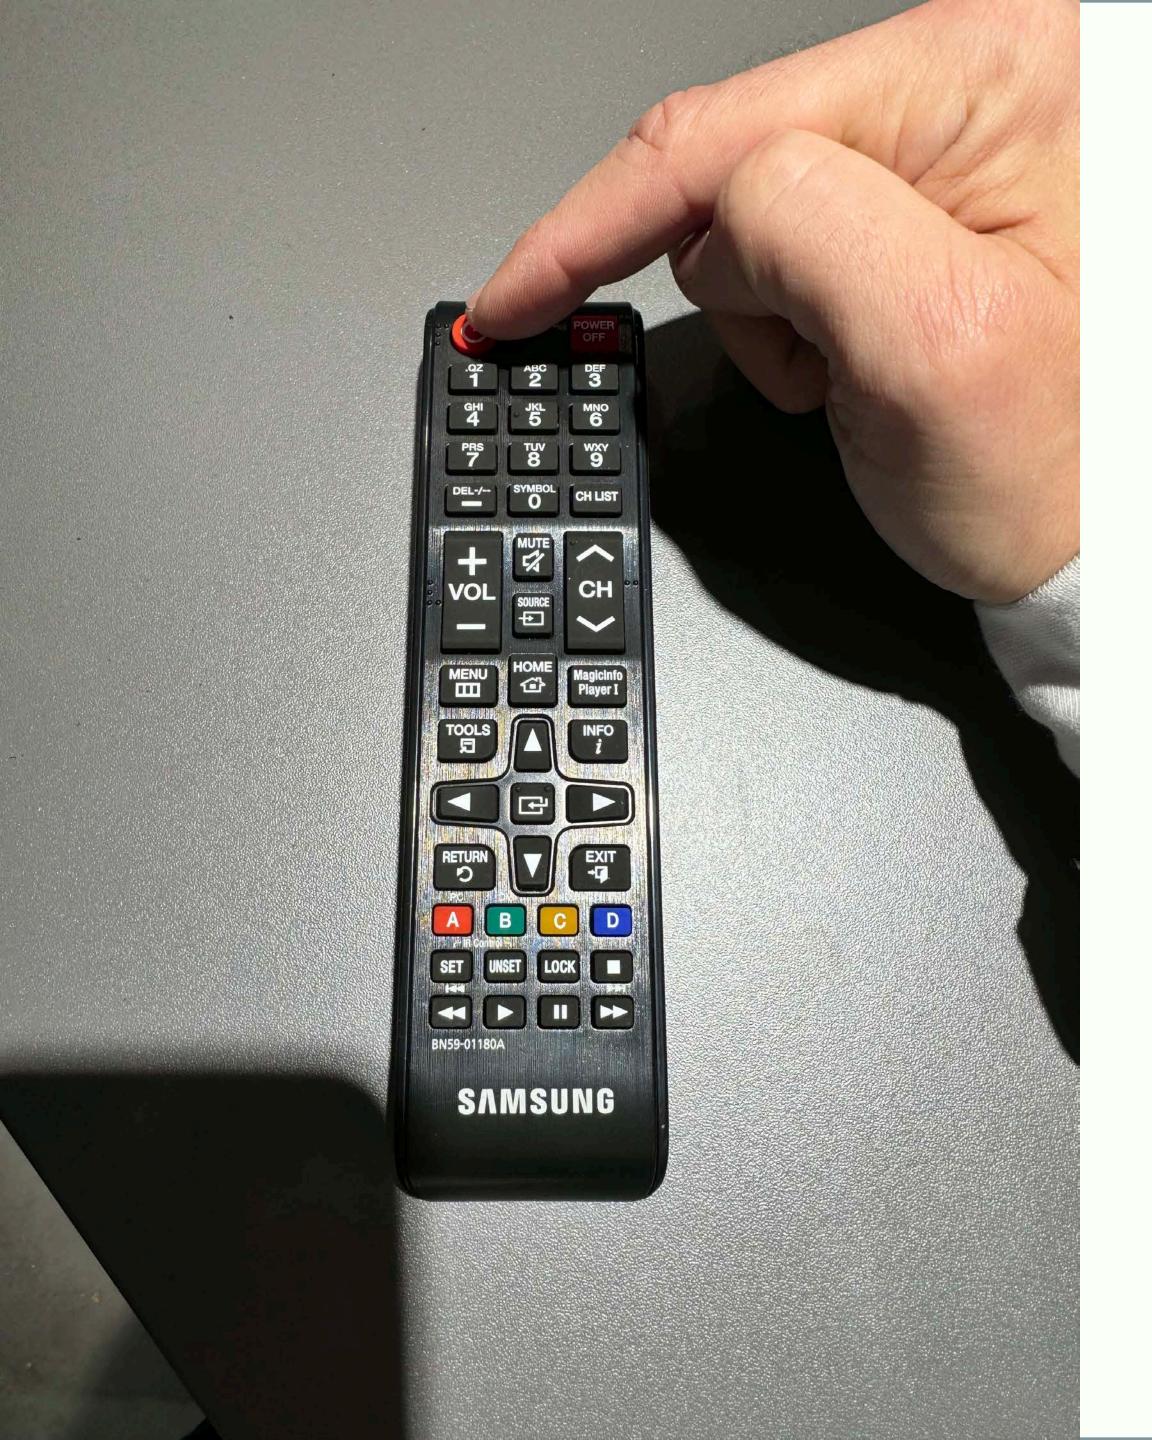

### EINSCHALTEN




## HOME BUTTON DRÜCKEN

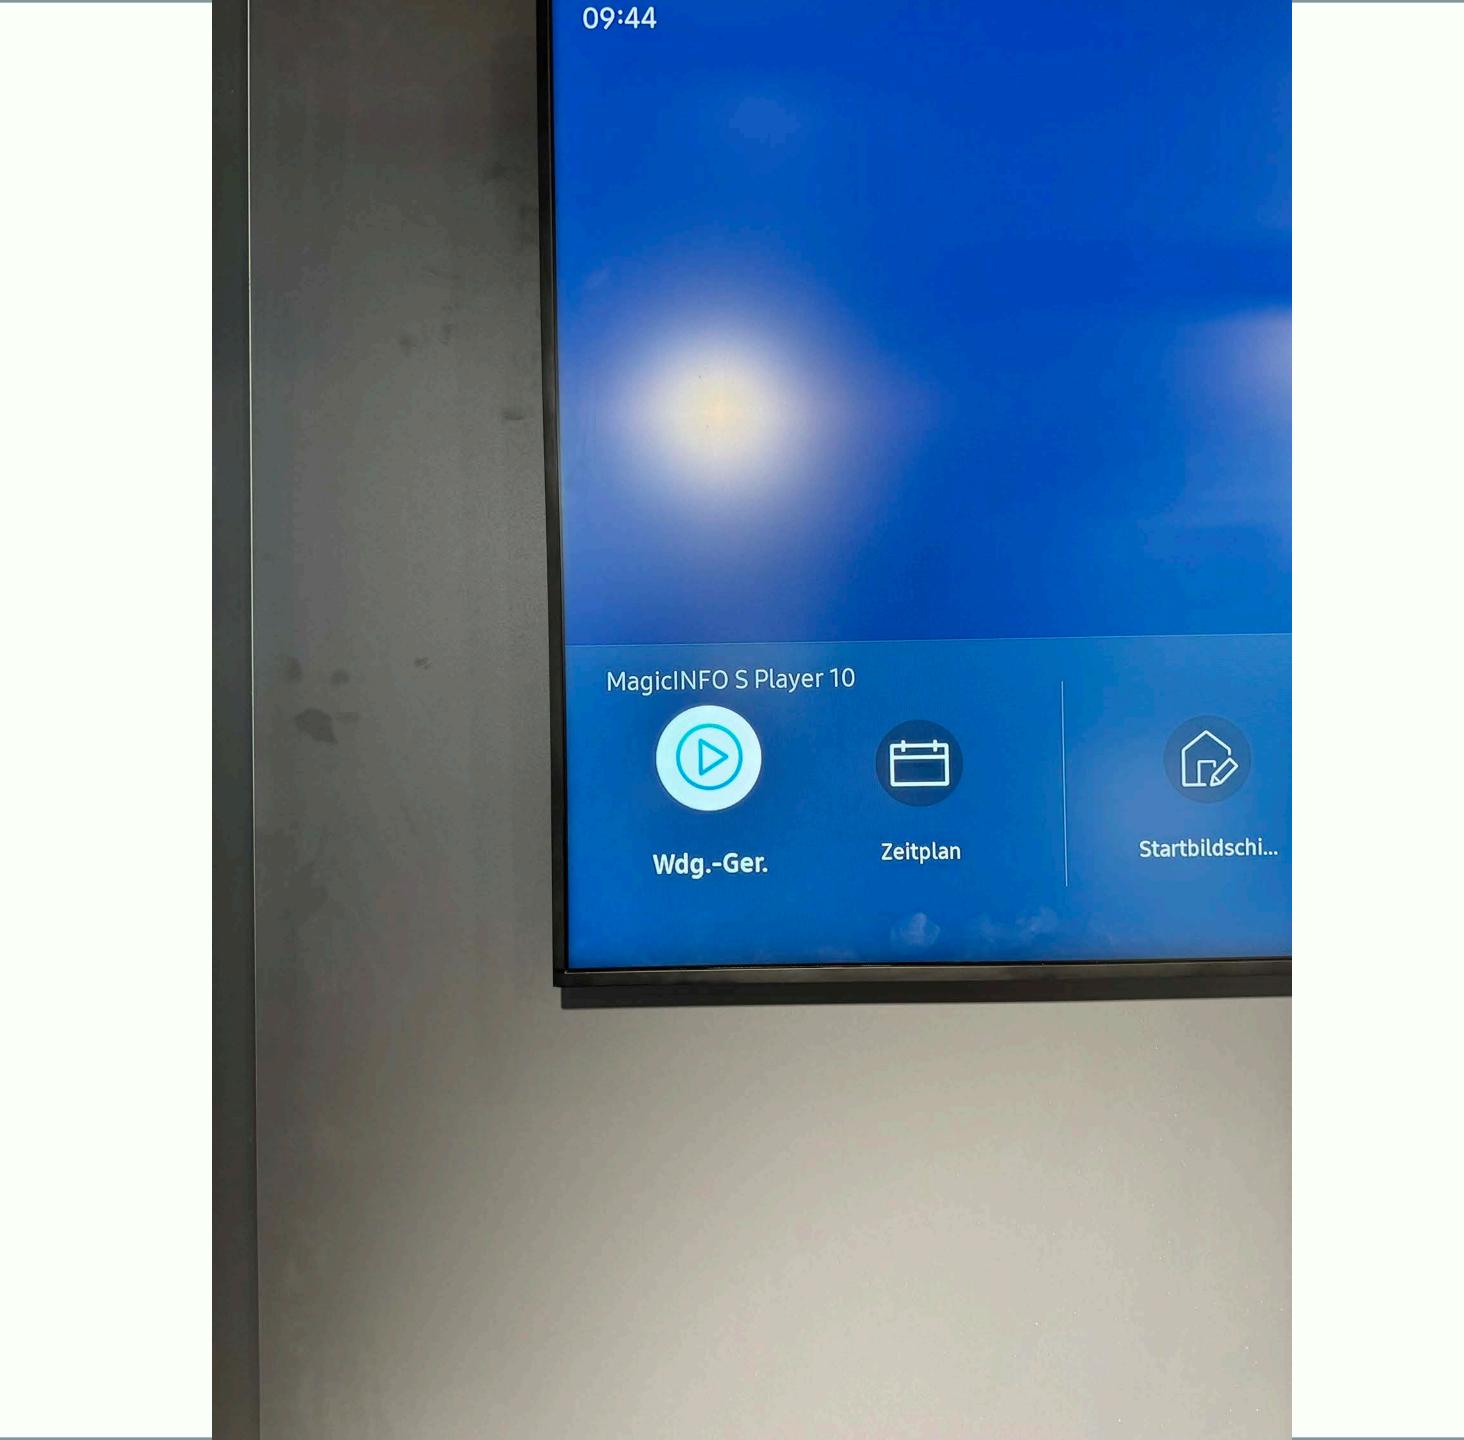



## BESTÄTIGEN

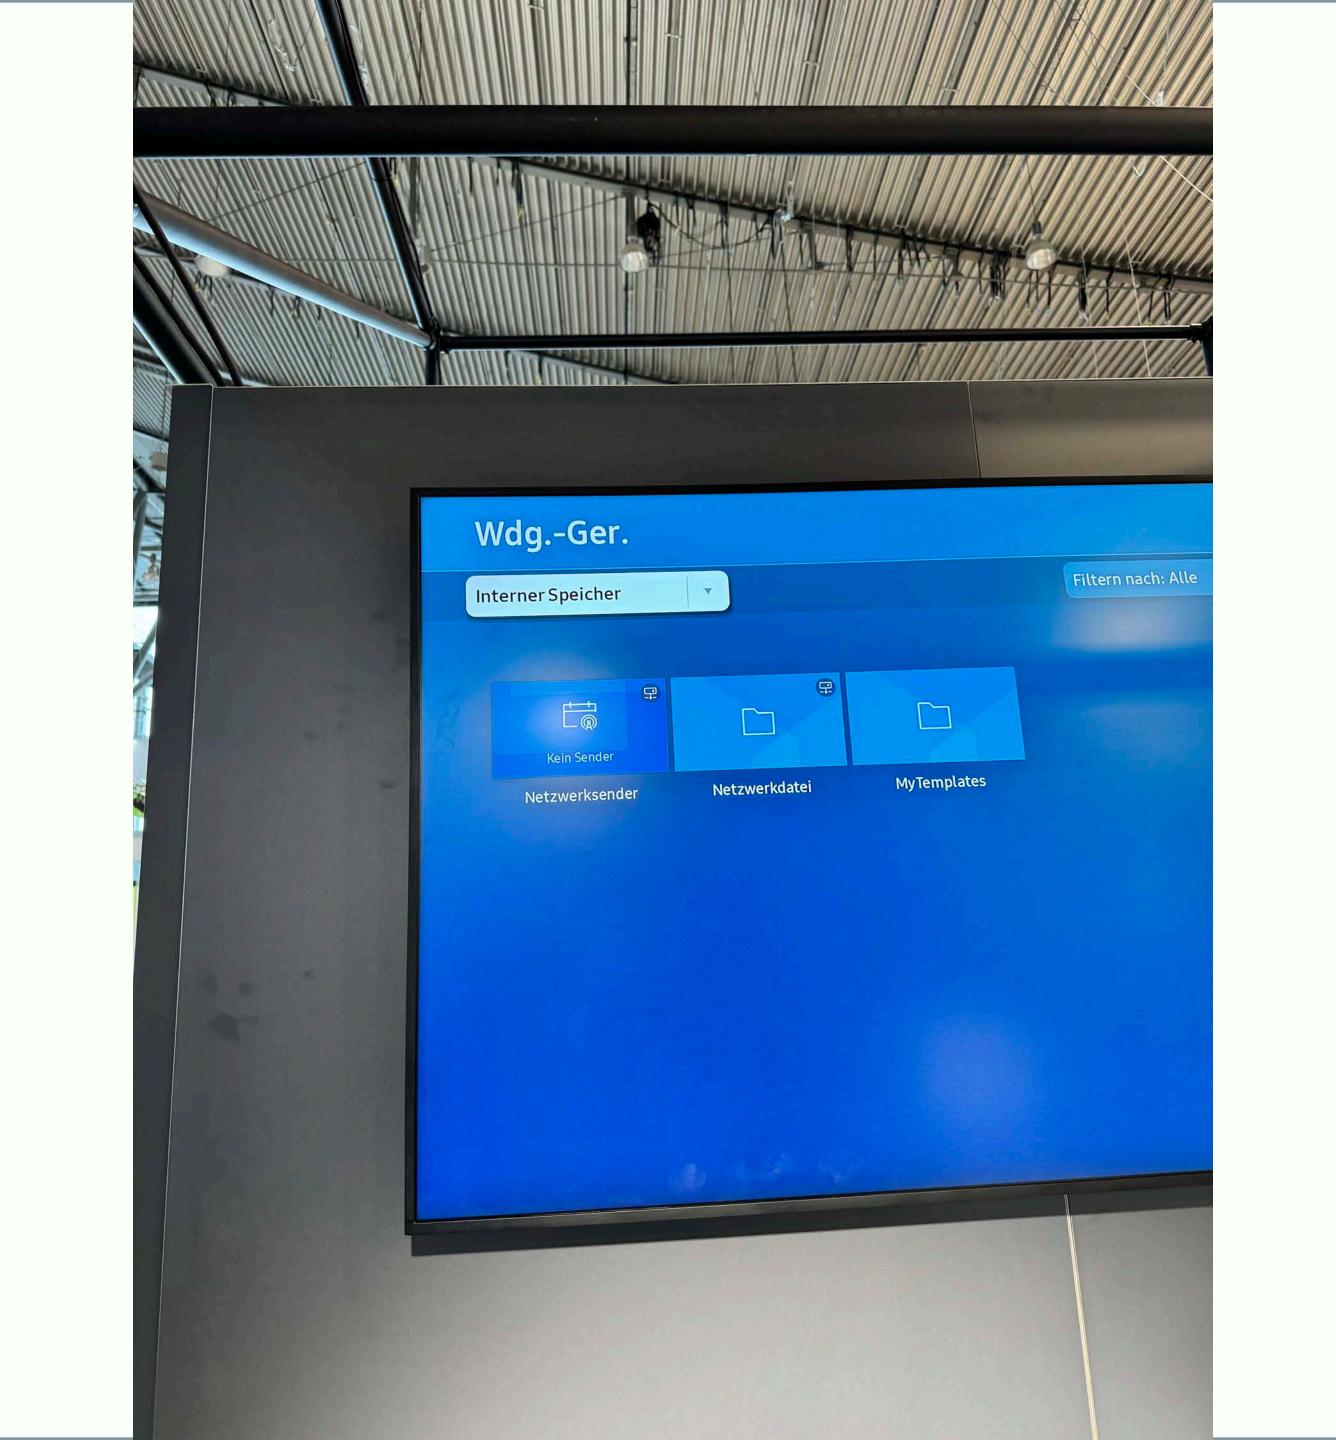




## BESTÄTIGEN




## BEIDE FILME AUSWÄHLEN

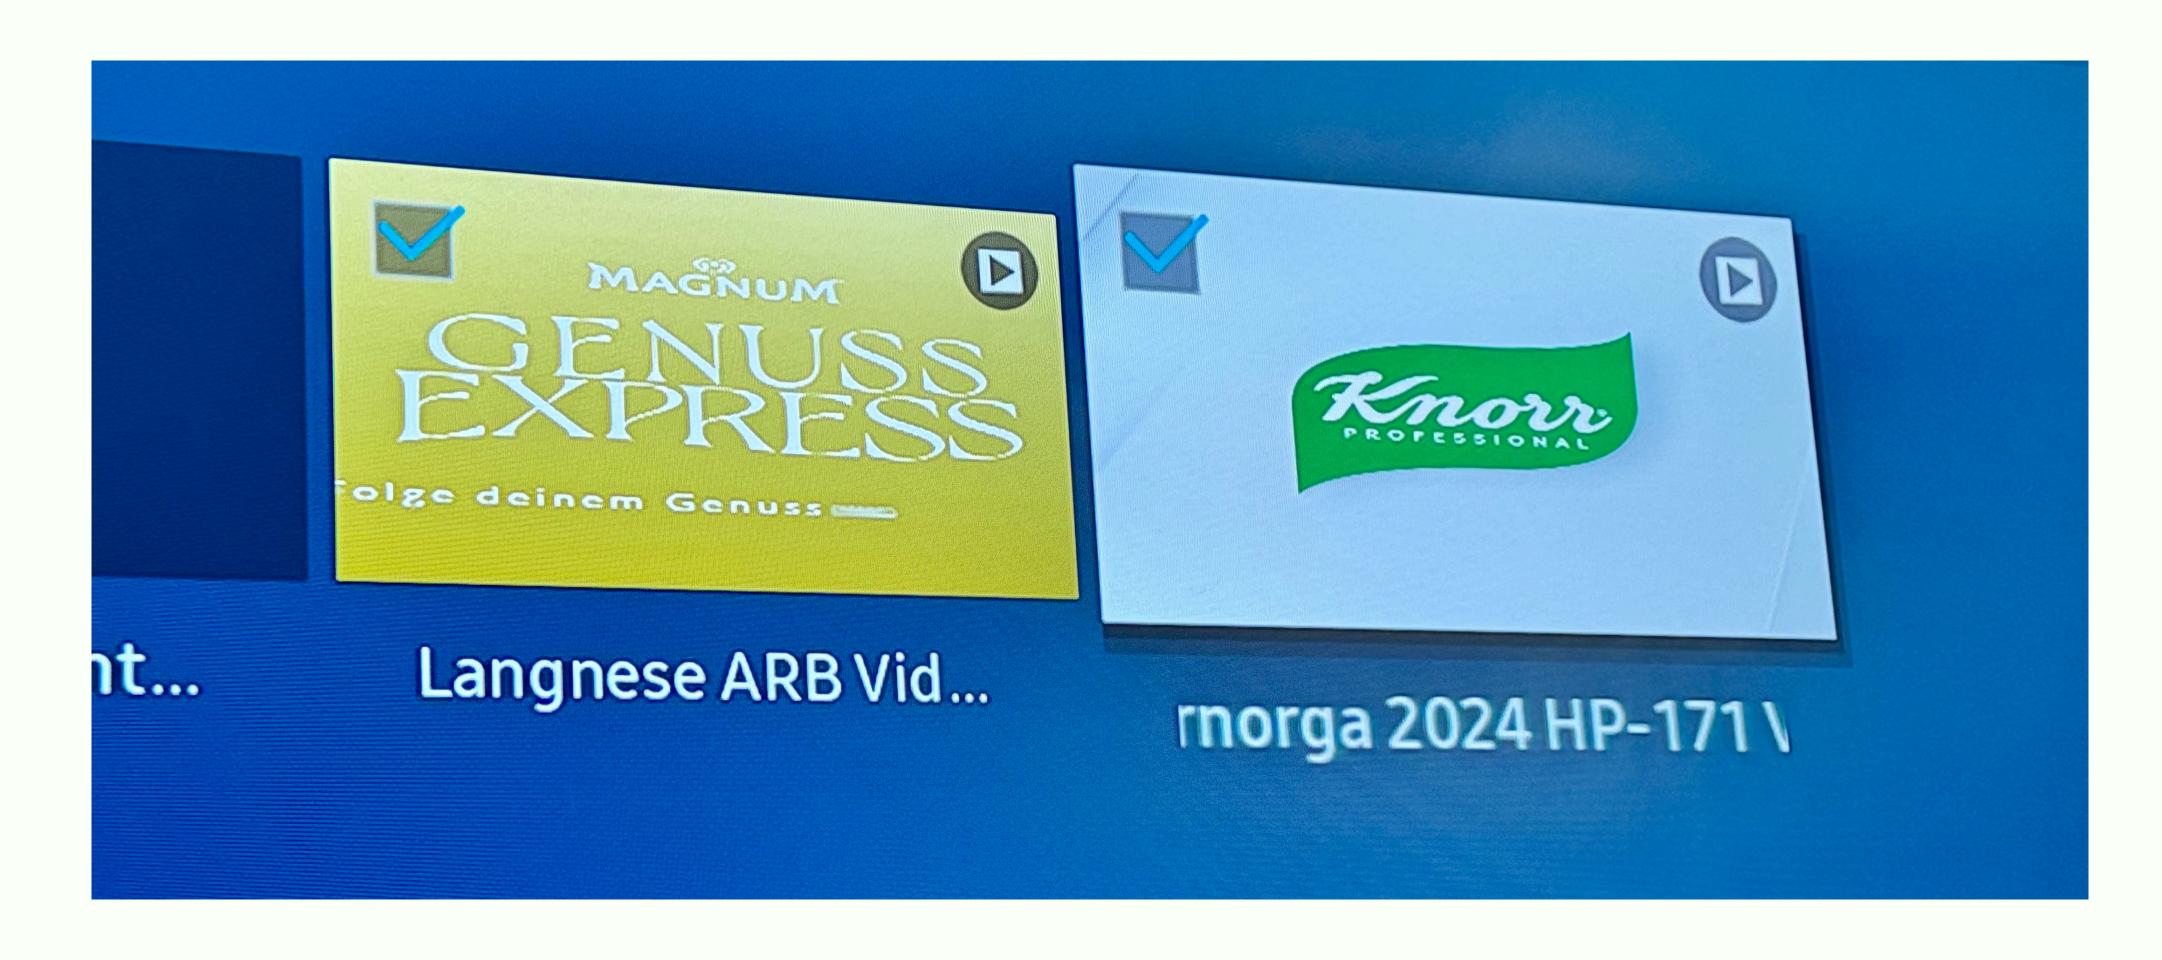

Beispiel für Rückwand-TV, bei Kundenstopper heißen die Filme TVB und CDO



PFEIL HOCH ZU OPTIONEN, DANN BESTÄTIGEN AUSWAHL WIEDERGEBEN AUSWÄHLEN, DANN BESTÄTIGEN

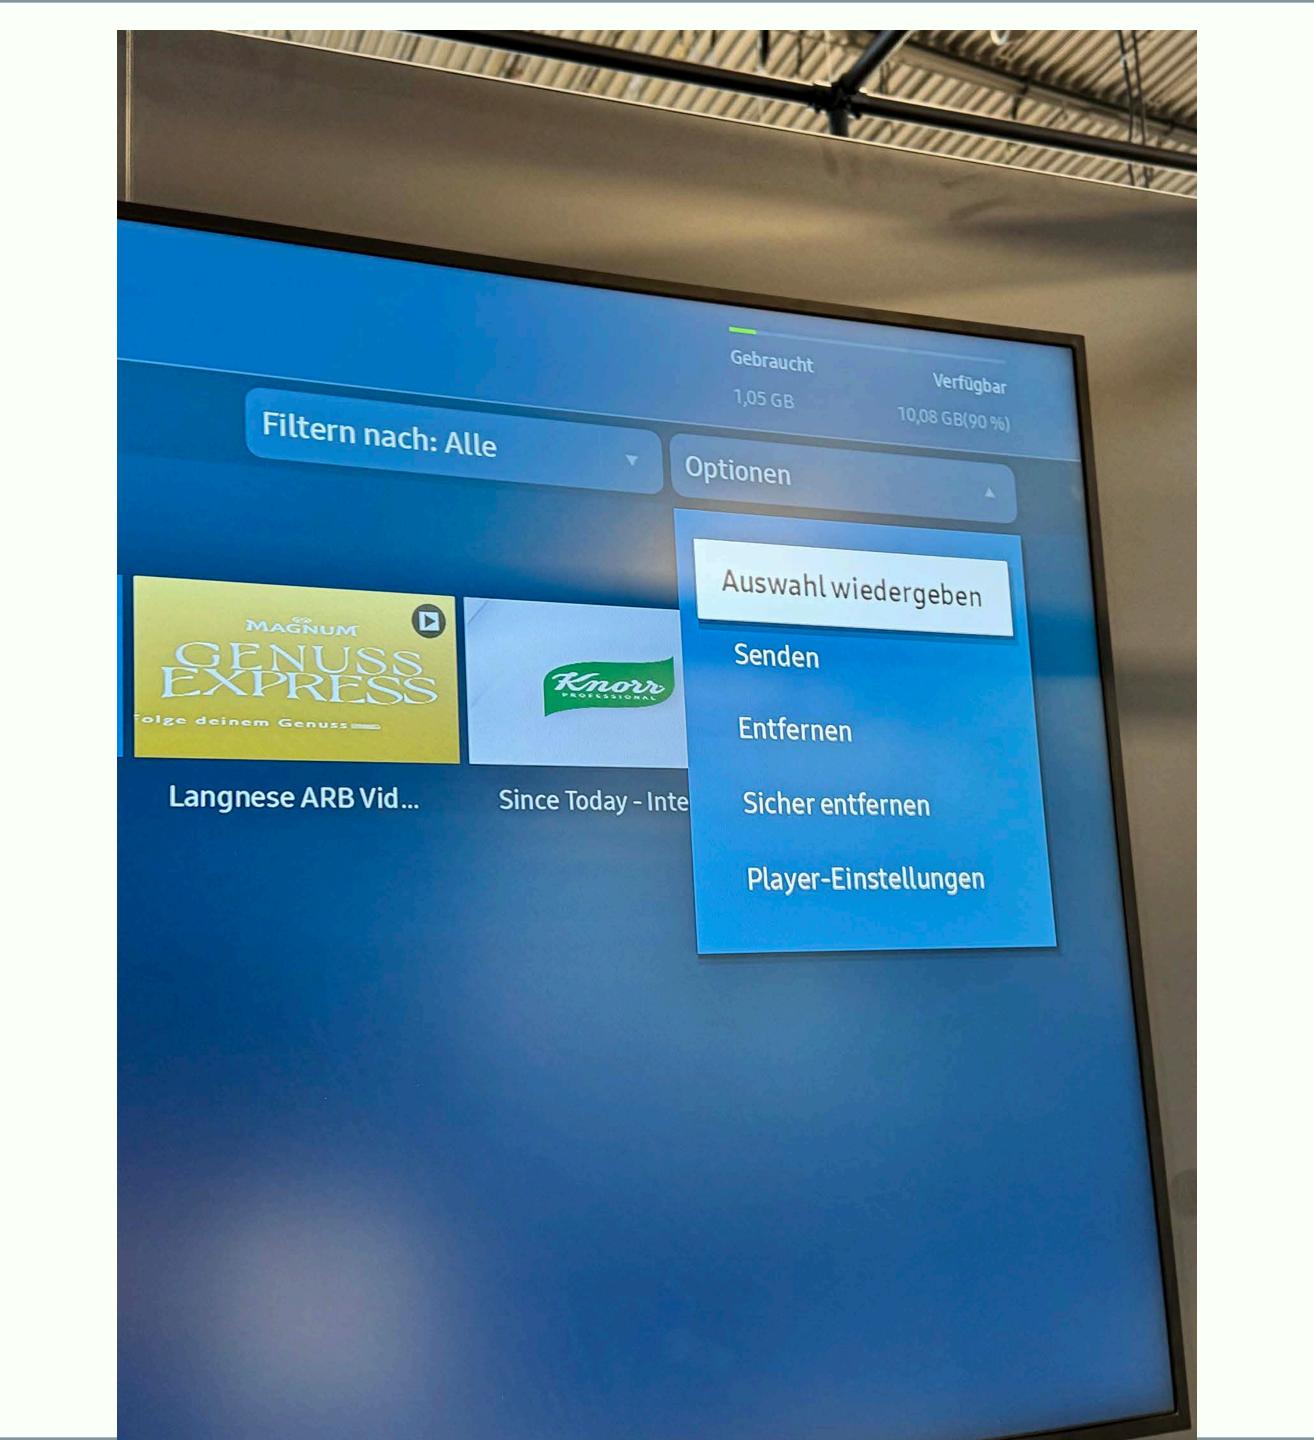



#### SOFTWARE AUF TABLET STARTEN

#### MIT DEM FINGER VON UNTEN NACH OBEN ÜBER DAS DISPLAY WISCHEN




CODE EINGEBEN: 20457



#### DOPPELKLICK AUF smartPerform



#### WENN ÜBER PROJEKTE "PRÄSENTIEREN" STEHT, 1x ANKLICKEN UND WARTEN

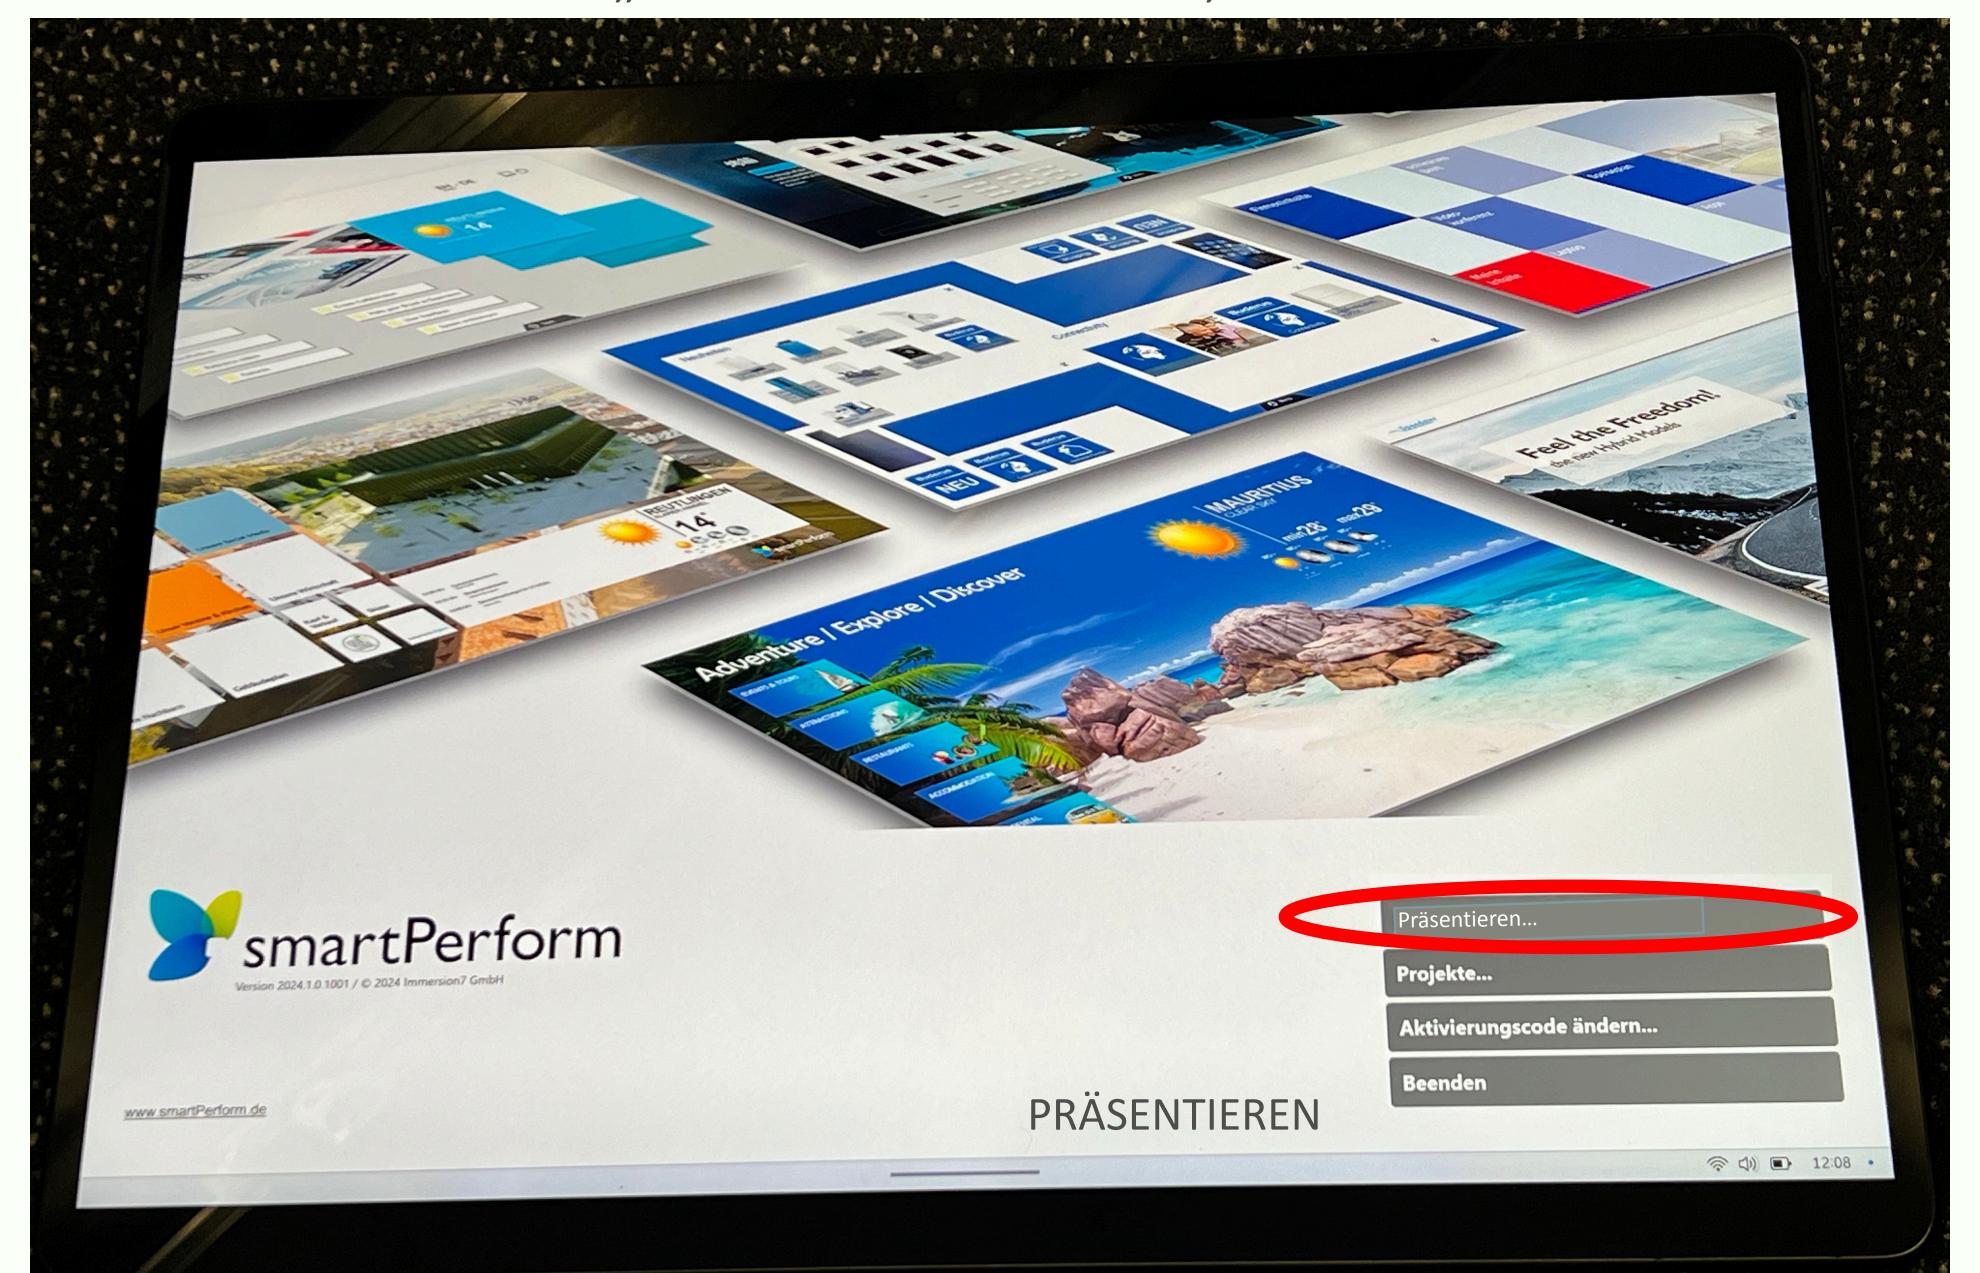



#### SOLLTE PRÄSENTIEREN FEHLEN, PROJEKTE AUSWÄHLEN






Projekte...

Aktivierungscode ändern...

Beenden

www.smartPerform.de



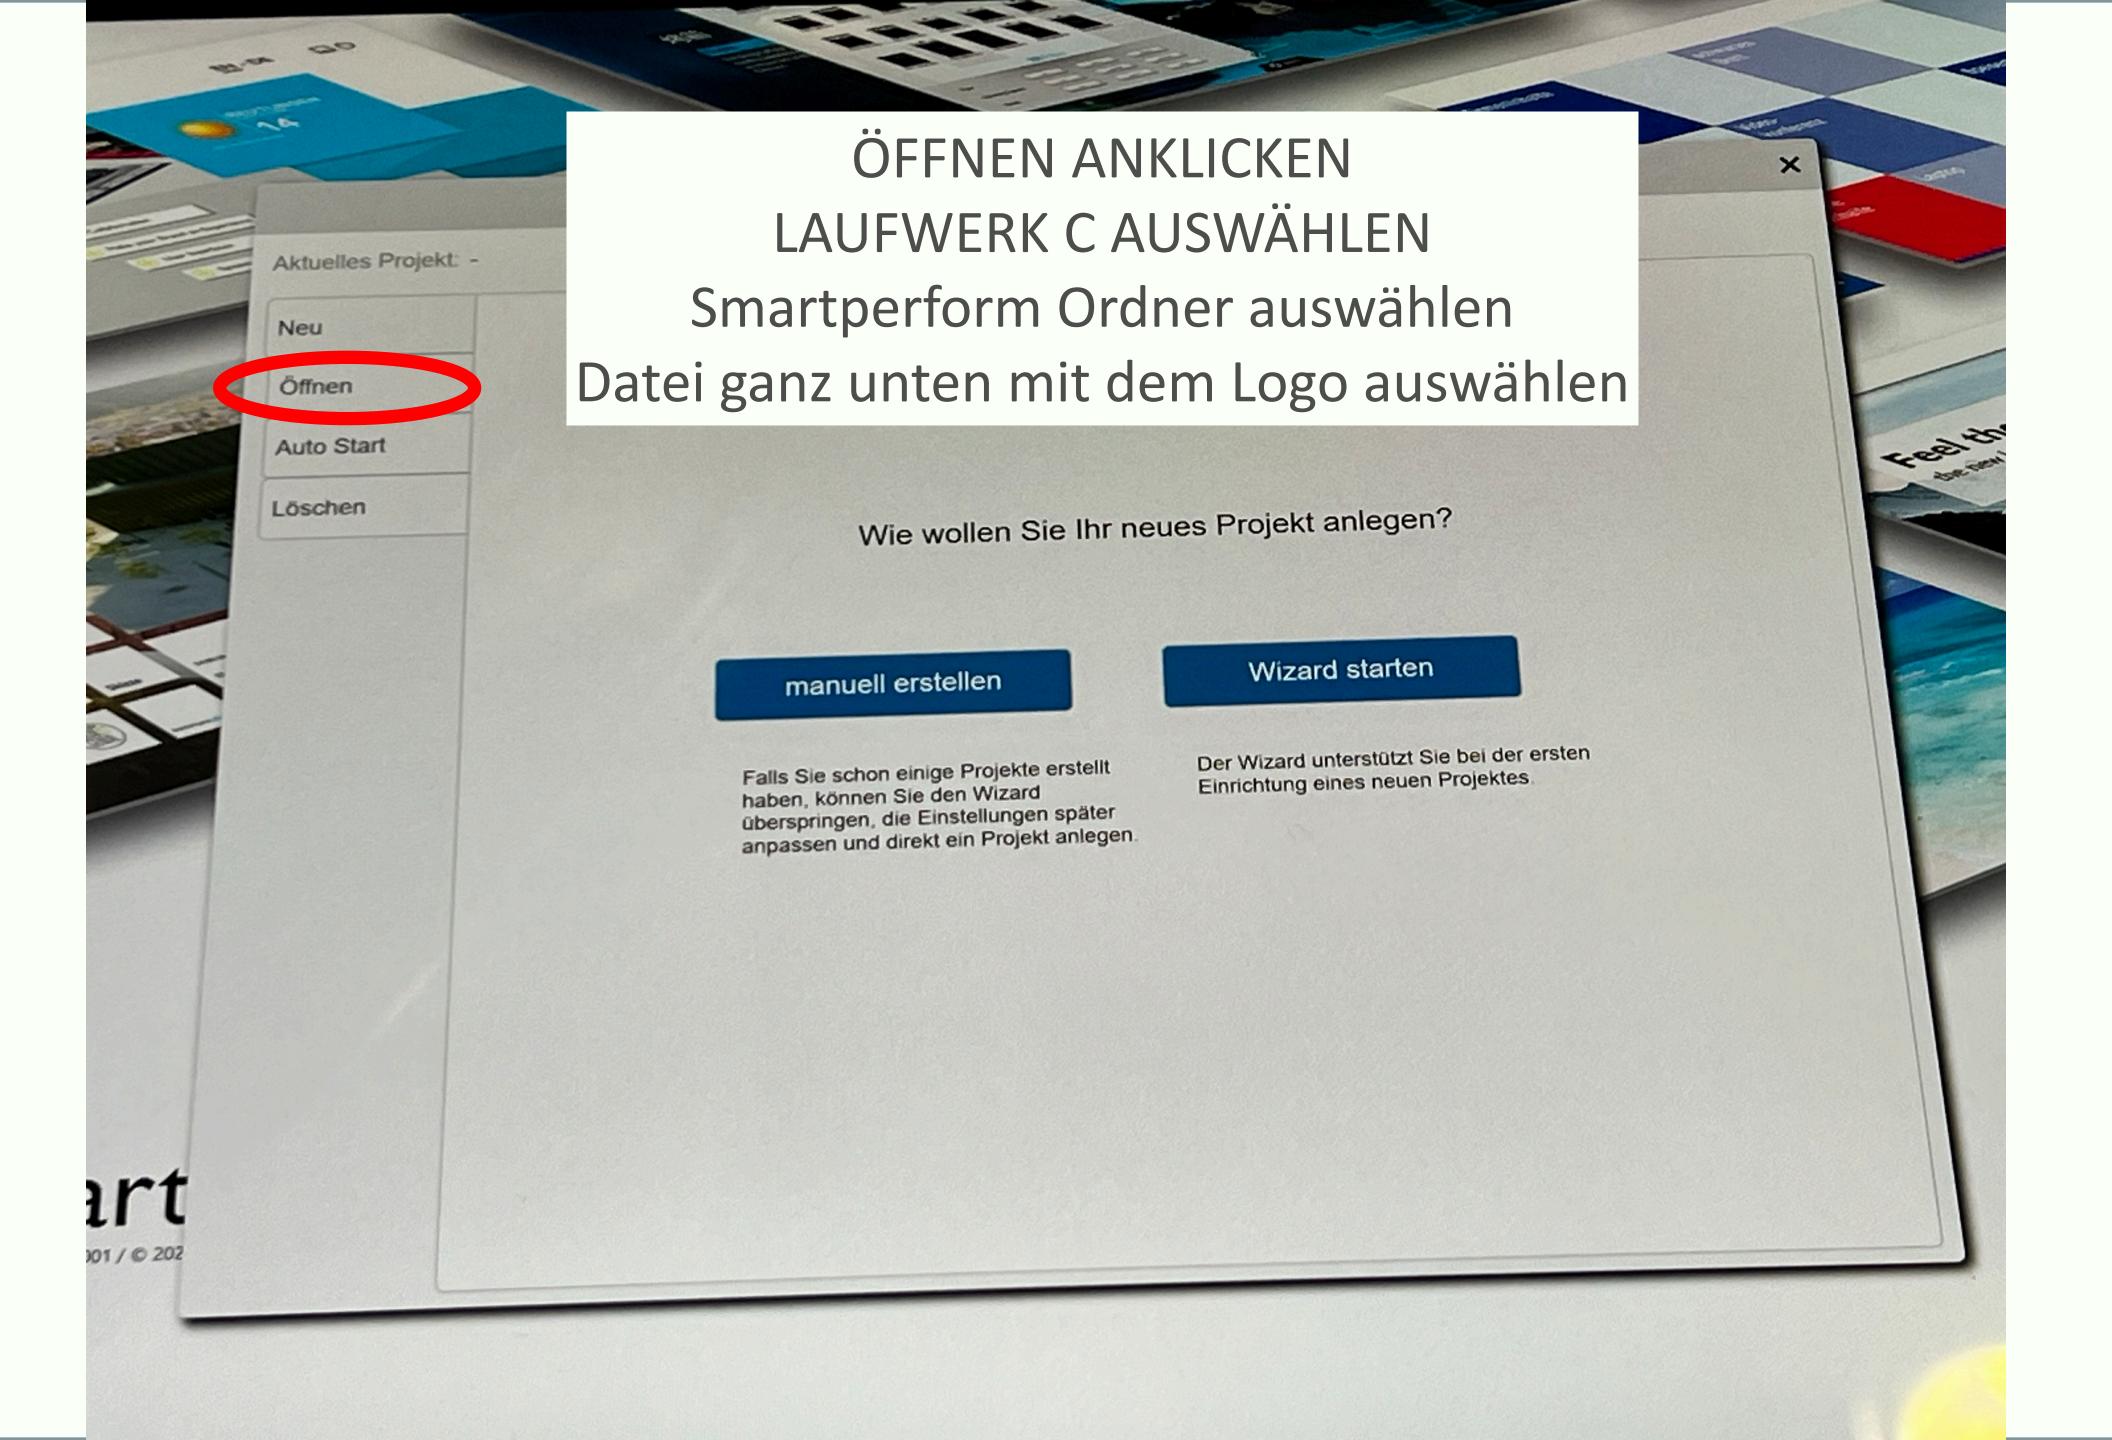

#### "PRÄSENTIEREN" ANKLICKEN UND WARTEN





www.smartPerform.de

Präsentieren...

Projekte...

Aktivierungscode ändern...

Beenden

PRÄSENTIEREN









#### BONDRUCKER SPEISEKARTE



## WLAN ROUTER IM LAGER MUSS AM STROM ANGESCHLOSSEN SEIN



# EPSON-DRUCKER MUSS IN DER KÜCHE AM STROM ANGESCHLOSSEN SEIN

#### MIT DEM FINGER VON UNTEN NACH OBEN ÜBER DAS DISPLAY WISCHEN



CODE EINGEBEN: 20457












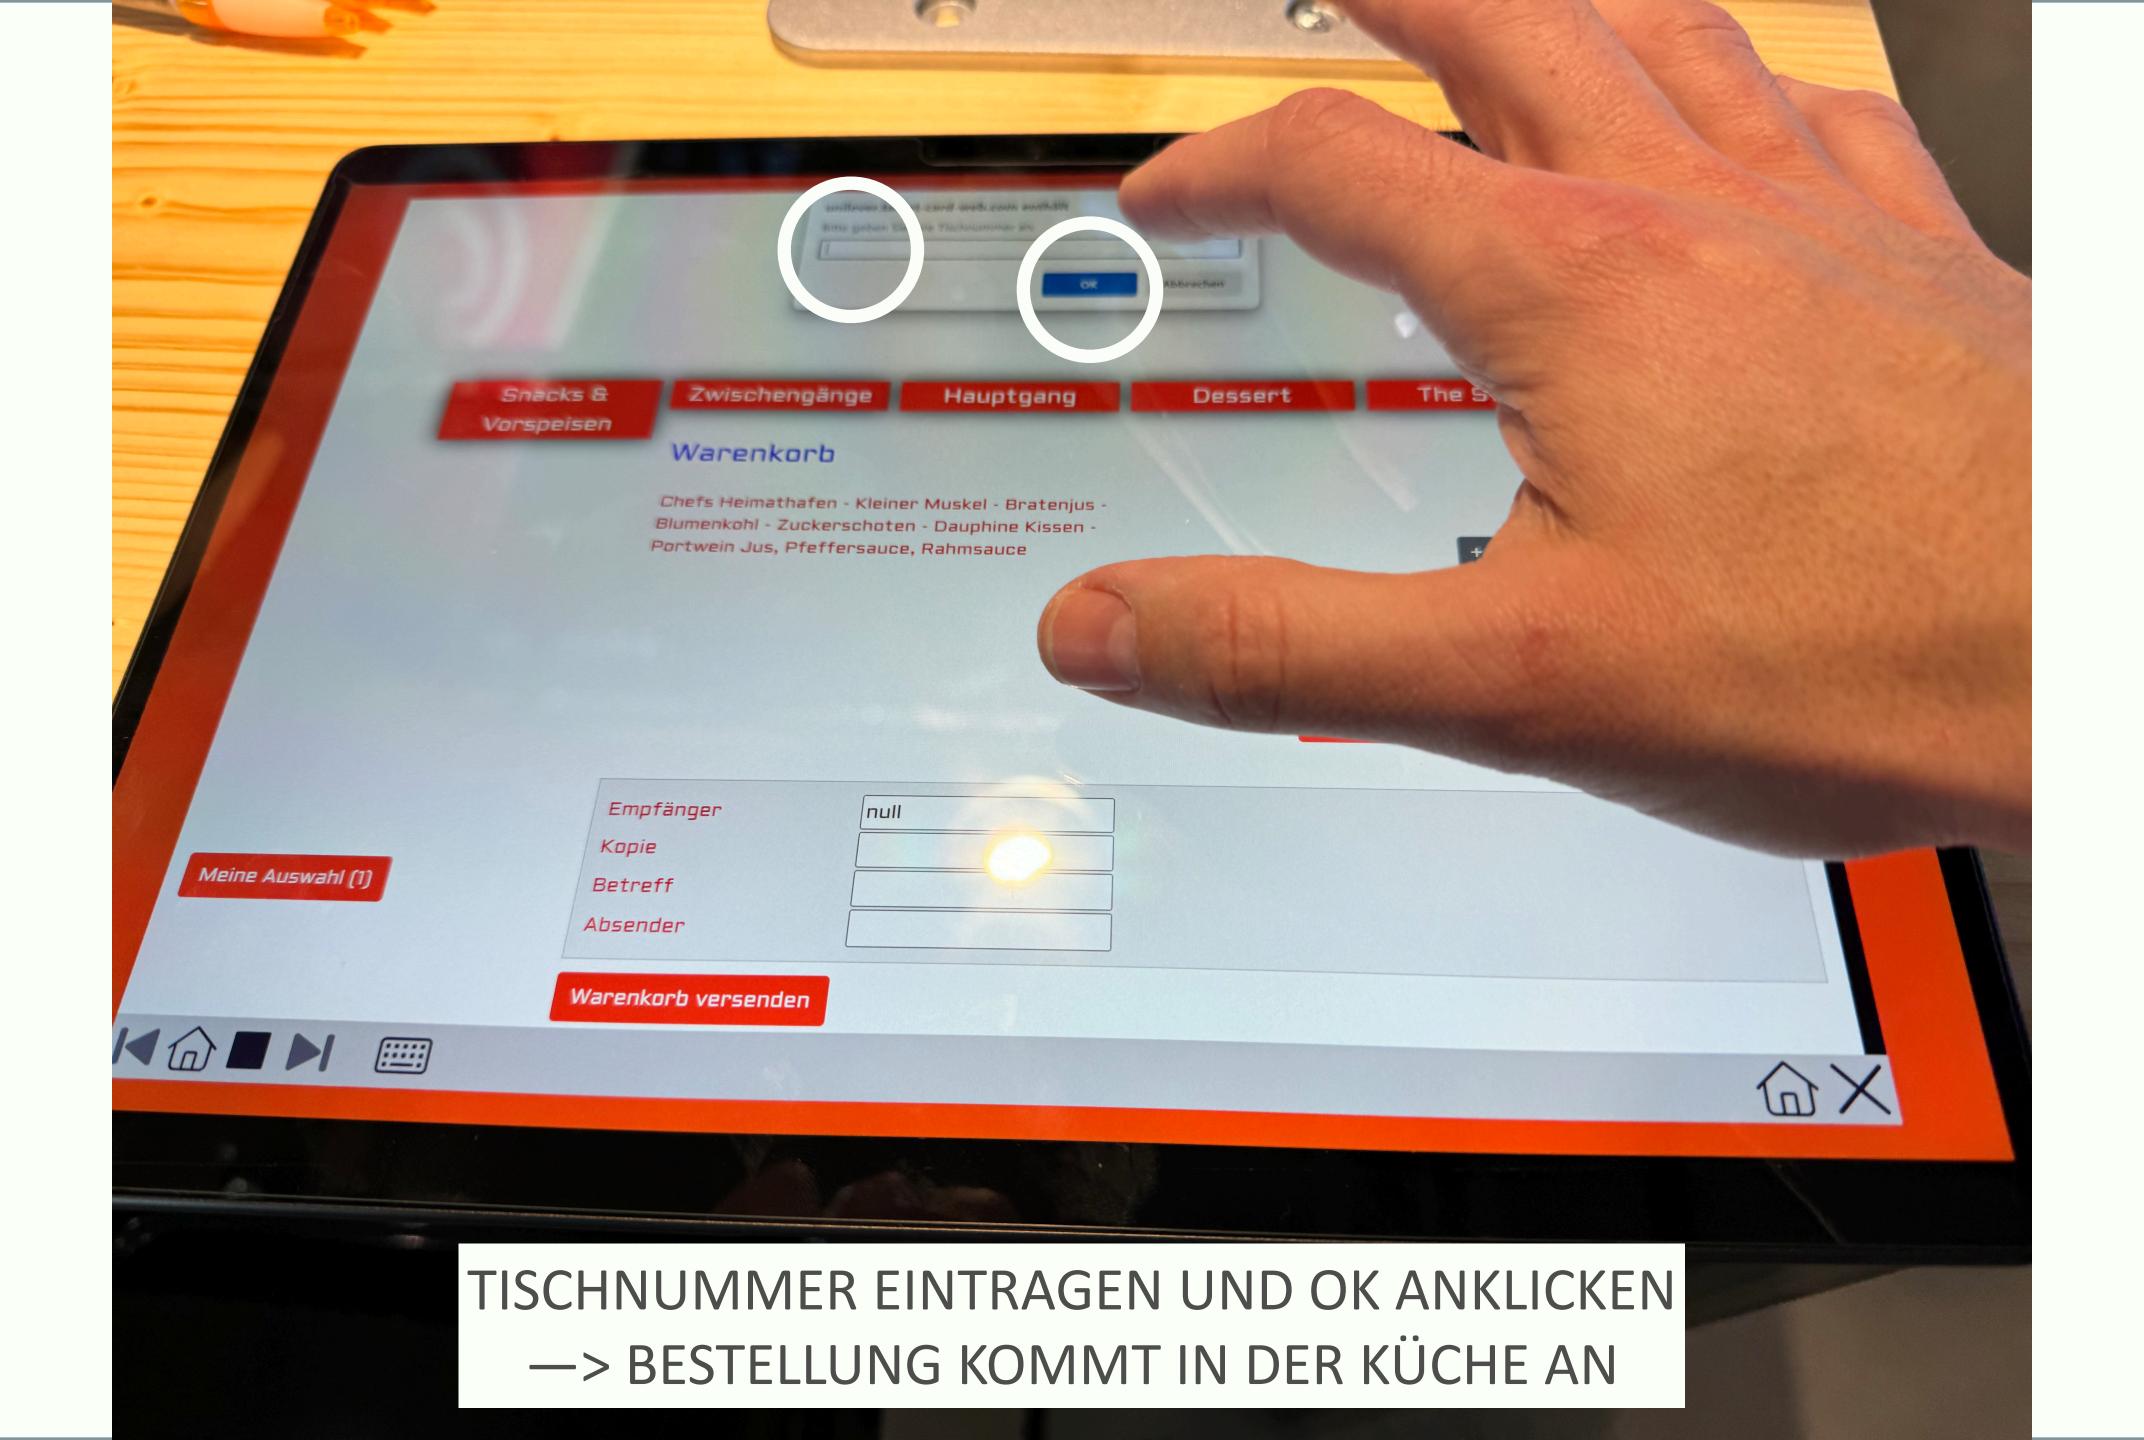



#### AUFBEWAHRUNGSBOX IM LAGER FÜR FERNBEDIENUNGEN & SCHLÜSSEL FÜR TABLET-SICHERUNG






3D-VENTILATOR



Ventilator-Fernbedienung in Korb im Lager



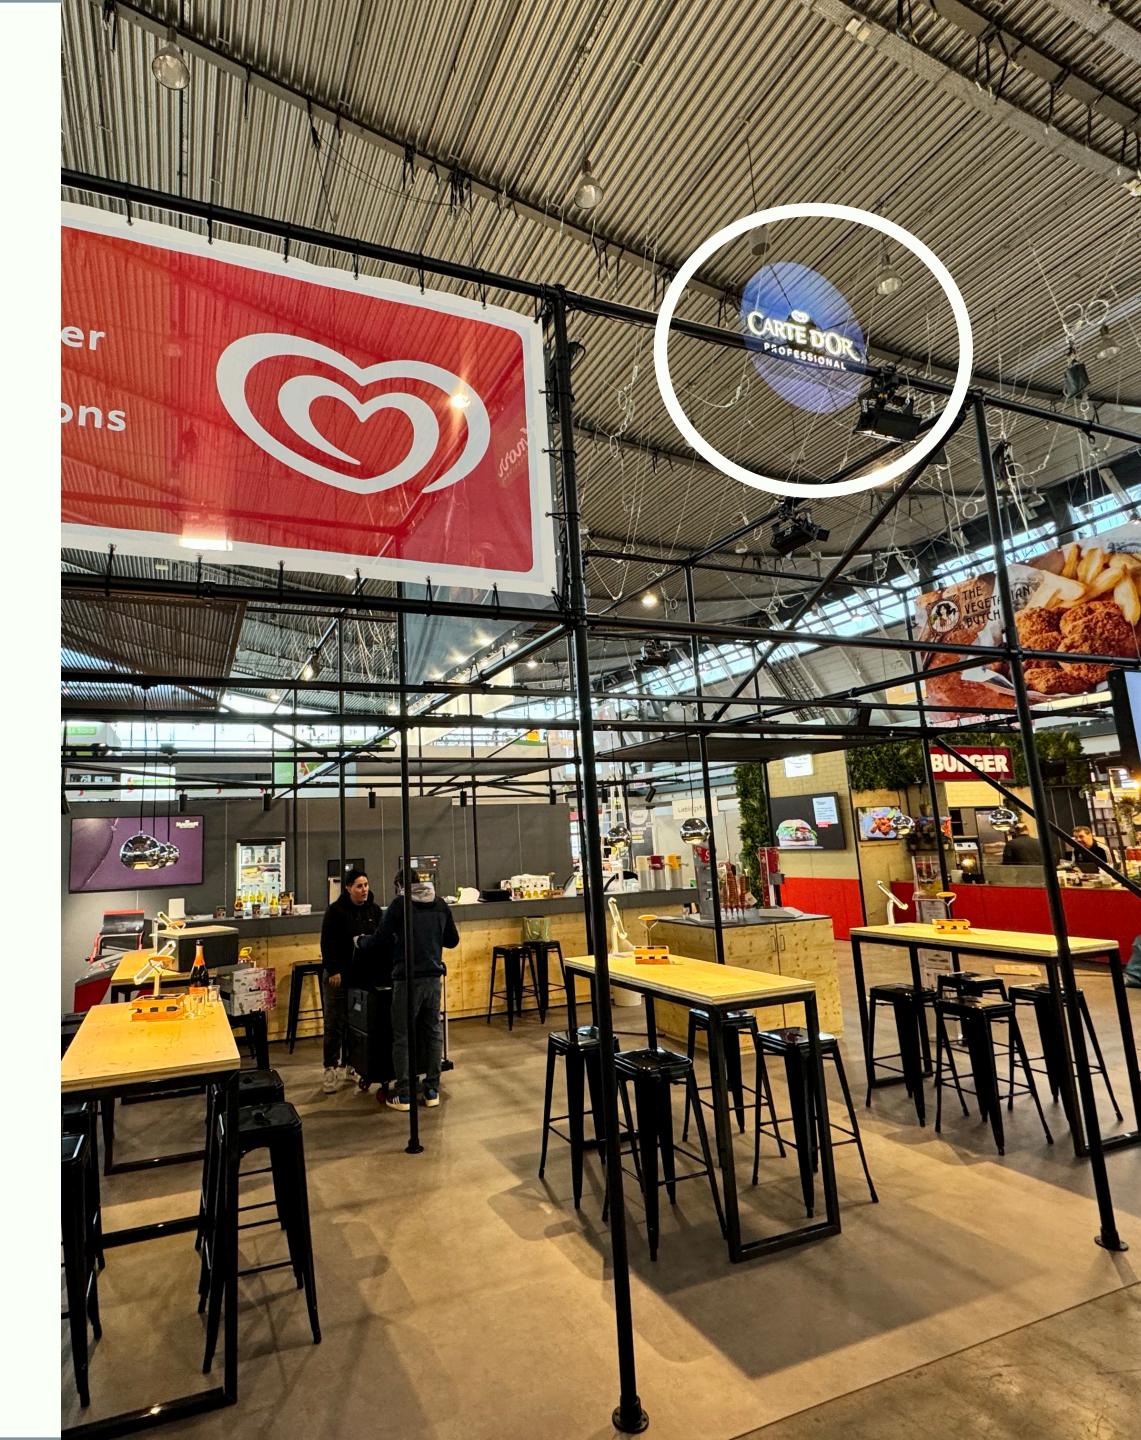



## BRITA CO2-FLASCHE WECHSELN

WENN KEINE KOHLENSÄURE MEHR AUS DEM GERÄT KOMMT, DRUCKREGLER OBEN (Auf der Messe ist der Regler schwarz) GANZ NACH LINKS DREHEN.
FLASCHE NACH LINKS RAUSDREHEN, NEUE FLASCHE RECHTSRUM REINDREHEN.
DRUCKREGLER NACH RECHTS DREHEN BIS ANZEIGE BEI 5 IST.
WICHTIG: LEERE CO2 FLASCHEN AM GERÄT SAMMELN







## BESTAND TABLET-CASE





5x Microsoft Surface

**WLAN-Router** 



Bondrucker für Küche



## REINIGUNG SPÜLMASCHINE

reinigen zu können, öffnen Sie die Tür und lösen Sie die Schraube auf dem unteren Klarspülarm. Nun können Sie diesen entfernen und die zweite Schraube auf dem Hauptspülarm lösen. Die beiden Spülarme können nun gründlich gereinigt und wieder eingesetzt werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch bei den oberen Spülarmen.





Achten Sie beim Einsetzen der unteren
Spülarme darauf die Düsen nach oben zu
richten. Bei den oberen müssen die Düsen
dementsprechend nach unten zeigen, sodass
der Wasserstrahl direkt auf das Geschirr
gerichtet ist. Entnehmen Sie zuletzt das
Überlaufrohr und das Filtersieb, reinigen
diese ebenfalls und setzen sie wieder ein.



TÜRSCHLOSS CODE LAGER







































